


# THERMACUT®

## EX-TRAFIRE® 40SD

PRÓXIMA GERAÇÃO DE SISTEMAS DE CORTE DE PLASMA MANUAIS E MECANIZADOS

### CAPACIDADE DE CORTE DE AÇO MACIO

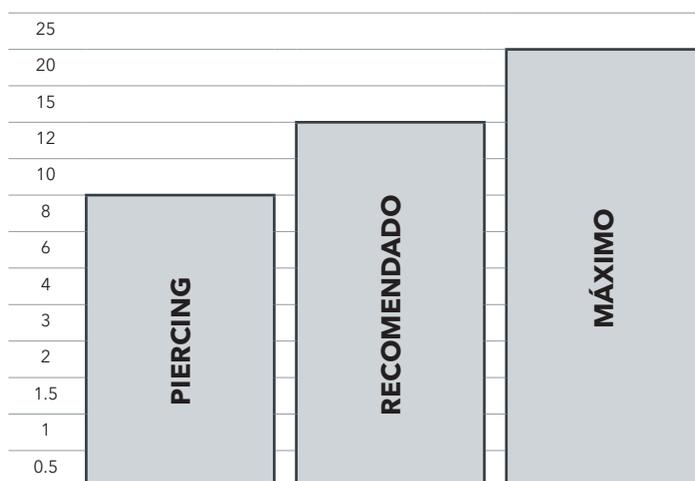

ESPESSURA MATERIAL [MM]

### CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Ciclo de vida mais alto na categoria.
- Melhor relação potência / peso.
- Configuração manual simples.
- Configuração rápida e fácil com o patenteado Sistema de Conexão de Tocha Thermacut (TCS).
- A mais leve da indústria, líder em tocha flexível.
- Capacidade de goivagem, maior versatilidade e flexibilidade; mais do que simplesmente cortar.
- Custo de propriedade, foi reduzido para o menor custo por metro na indústria.
- Líder na indústria: Custo de investimento vs Performance.



### SISTEMA DE CONEXÃO TOCHA

- Rápido e prático Sistema de Conexão de Tocha Thermacut (TCS).



### APLICAÇÕES

- Fabricação Pesada
- Construção Naval
- Construção
- Fabricação Geral
- Aço estrutural
- Instituições de ensino
- Locação
- Tubos e oleodutos
- Mineração

A GLOBAL PROVIDER OF THERMAL CUTTING TECHNOLOGY

# ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CORTE DE PLASMA

## ESPECIFICAÇÕES


I1 @ U1	26A @ 230VAC
I2 @ U2	10-40A, 140VDC
Ciclo de trabalho	40% @ 40A
Potência máxima de entrada	5.6kW
Indústria 4.0	Não
Fluxo de ar @	120l @ 5.5bar
Peso	11.8kg
Corte, Goiva, Marca	Sim, Sim, Não

## INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	CÓDIGO
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Manual/ FHT-EX® 40H-QD 4m/H Kit de Partida	4m	EX-2-010-001
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Manual/ FHT-EX® 40H-QD 5m/H Kit de Partida	5m	EX-2-010-002
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Manual/ FHT-EX® 40H-QD 7.5m/H Kit de Partida	7.5m	EX-2-010-003
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Manual/ FHT-EX® 40H-QD 15m/H Kit de Partida	15m	EX-2-010-004
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Mecanizado/ FHT-EX® 40M-QD 4m/Kit de Partida M	4m	EX-2-011-001
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Mecanizado/ FHT-EX® 40M-QD 5m/Kit de Partida M	5m	EX-2-011-002
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Mecanizado/ FHT-EX® 40M-QD 7.5m/Kit de Partida M	7.5m	EX-2-011-003
EX-TRAFIRE® 40SD CE 120-230V Sistema Mecanizado/ FHT-EX® 40M-QD 15m/Kit de Partida M	15m	EX-2-011-004

## CONSUMÍVEIS TOCHA MANUAL FHT-EX® 40H

## CONSUMÍVEIS TOCHA MECANIZADA FHT-EX® 40M

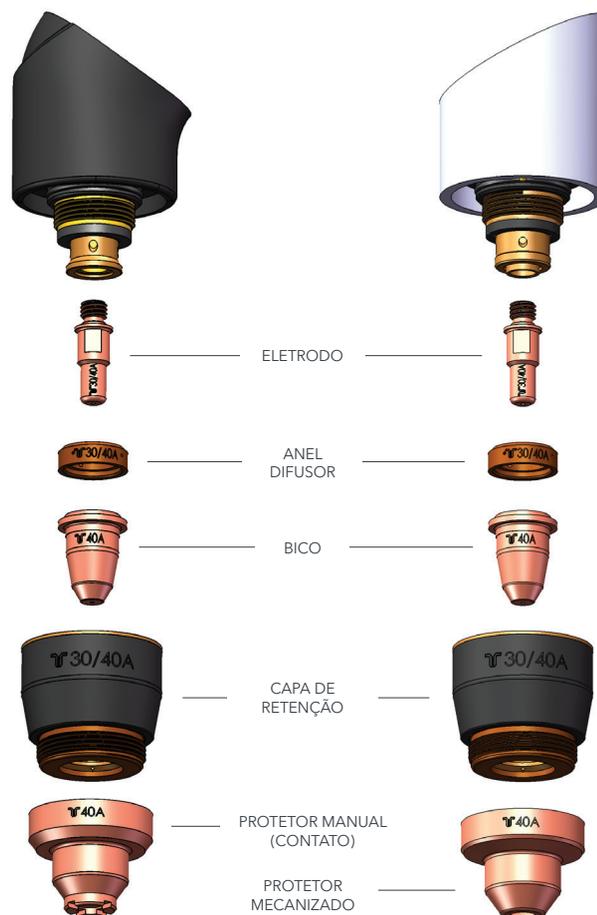

## PACOTES DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Pacote - Eletrodo - 25pçs	EX-2-434-014
Pacote - Bico 30A - 25pçs	EX-2-435-015
Pacote - Protetor Manual 30A (contato) - 18 pçs	EX-2-436-016
Pacote - Protetor Manual 30A (contato)	EX-2-437-017
Pacote - Bico 40A - 25pçs	EX-2-435-001
Pacote - Protetor Manual 40A (contato) - 18pçs	EX-2-436-001
Pacote - Protetor Mecanizado 40A - 18pçs	EX-2-437-001

THERMACUT®, EX-TRAFIRE® e FHT-EX® são marcas registradas da THERMACUT, k.s. e podem ser registradas na República Tcheca e/ou em outros países.

BINZEL DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA  
ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, KM 15,5-LT-17, PEDRO DO RIO, PETRÓPOLIS  
RJ. CEP 25750-226  
TEL.: 24 2222 9789 / 9799, THERMACUT@THERMACUT.COM.BR  
WWW.THERMACUT.COM.BR